


	L3	L4
<b>ДВИГУН</b>		
Тип	Турбований Дизельний Двигун	
Кількість циліндрів / клапанів	4 / 16	
Робочий об'єм (см³)	2198	
Максимальна потужність, КВт (к/с)	96 (130)	
при об/хв	3500	
Максимальний крутний момент ЕЕС (Nm)	320	
при об/хв	2 000	
<b>НОРМИ ТОКСИЧНОСТІ</b>		
Екологічний клас	EURO V	
<b>ТРАНСМІСІЯ</b>		
Тип	6-ступінчата механічна	
<b>ПІДВІСКА</b>		
Передня підвіска	Незалежна, типу "МакФерсон" на трикутних нижніх важелях, пружинна з гідравлічними телескопічними амортизаторами	
Задня підвіска	Поздовжні листові ресори, похилі гідравлічні телескопічні амортизатори	
Задня пневматична підвіска (опція)	Пневматичні пружні елементи забезпечують м'якість, постійна висота кузова незалежно від завантаження автомобіля, можливість змінювати висоту завантажувального порогу приблизно на 70 мм	
<b>ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА</b>		
Передні гальма	Дискові вентильовані	
Задні гальма	дискові	
<b>МІСТКІСТЬ</b>		
Кількість місць	2/3	
<b>МАСА (кг)</b>		
Споряджена маса (кг)	1655	1710
Вантажопідйомність (кг)	1845	1790
Повна маса (кг)	3500	3500
Максимальна маса причепа на буксирі (кг)	2500	2500
Максимальна допустима маса автомобіля з причепом (кг)	6000	6000
<b>РОЗМІРИ БАЗОВОГО ШАСІ (mm)</b>		
Ширина без дзеркал, мм	2050	
Довжина без надбудови, мм	5943	6308
Висота без надбудови, мм	2254	2254
Колісна база, мм	4035	4035
<b>РОЗМІРИ МОЖЛИВОЇ НАДБУДОВИ (mm)</b>		
Максимальна довжина надбудови, мм	4220	4220
Максимальна висота надбудови, мм	2800	2800
Ширина надбудови (оптимальна / максимальна), мм	2100 / 2350	
Висота від площини шасі до рівня дороги, мм	640 - 652	
<b>ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ</b>		
Максимальна швидкість, км/год	155	155
Витрата пального (міський цикл), л/100 км:	9,3	9,3
Витрата пального (заміський цикл), л/100 км:	6,5	6,5
Витрата пального (змішаний цикл), л/100 км:	7,5	7,5
Викид CO <sub>2</sub> (г/км)	199	199
Ємність бака для пального, л	90 (Опція 125)	



**CITROËN JUMPER ШАСІ-ПОДВЕСНА КАБИНА**  
**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

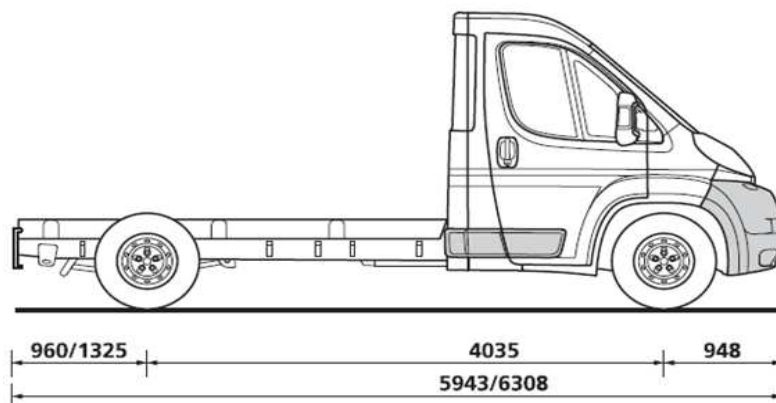

**L3 Double Cabine**

<b>ДВИГУН</b>	
Тип	Турбований Дизельний Двигун
Кількість циліндрів / клапанів	4 / 16
Робочий об'єм (см³)	2198
Максимальна потужність, КВт (к/с)	96 (130)
при об/хв	3500
Максимальний крутний момент ЕЕС (Nm)	320
при об/хв	2 000
<b>НОРМИ ТОКСИЧНОСТІ</b>	
Екологічний клас	EURO V
<b>ТРАНСМІСІЯ</b>	
Тип	6-ступінчата механічна
<b>ПІДВІСКА</b>	
Передня підвіска	Незалежна, типу "МакФерсон" на трикутних нижніх важелях, пружинна з гідравлічними телескопічними амортизаторами
Задня підвіска	Поздовжні листові ресори, похилі гідравлічні телескопічні амортизатори
Задня пневматична підвіска (опція)	Пневматичні пружні елементи забезпечують м'якість, постійна висота кузова незалежно від завантаження автомобіля, можливість змінювати висоту завантажувального порогу приблизно на 70 мм
<b>ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА</b>	
Передні гальма	Дискові вентильовані
Задні гальма	дискові
<b>МІСТКІСТЬ</b>	
Кількість місць	6/7
<b>МАСА (кг)</b>	
Споряджена маса (кг)	1880
Вантажопідйомність (кг)	1620
Повна маса (кг)	3500
Максимальна маса причепа на буксирі (кг)	2500
Максимально допустима маса автомобіля з причепом (кг)	6000
<b>РОЗМІРИ БАЗОВОГО ШАСІ (мм)</b>	
Ширина без дзеркал, мм	2050
Довжина без надбудови, мм	5843
Висота без надбудови, мм	2254
Колісна база, мм	4035
<b>РОЗМІРИ МОЖЛИВОЇ НАДБУДОВИ (мм)</b>	
Максимальна довжина надбудови, мм	3270
Максимальна висота надбудови, мм	2800
Ширина надбудови (оптимальна / максимальна), мм	2100 / 2350
Висота від площини шасі до рівня дороги, мм	640 - 652
<b>ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ</b>	
Максимальна швидкість, км/год	155
Витрата пального (міський цикл), л/100 км:	9,3
Витрата пального (заміський цикл), л/100 км:	6,5
Витрата пального (змішаний цикл), л/100 км:	7,5
Викид CO <sub>2</sub> (г/км)	199
Ємність бака для пального, л	90 (Опція 125)

